

规格

最大面团重量 [kg]	135 (軟面团)
鼓運回轉数 [R. P. M.]	标准 80/40 变频变速
搅拌器的形状	YY-2
茄克冷却方式	水冷式
主電運机 [kW]	15
転倒用電動機 [kW]	1.5
転倒搅拌缸	油压圓筒
断粉板開閉	旋轉風式
冷却水口径	R1 (螺絲釘)
装料水口径	R1
机械重量 [kg]	2000
電源	AC200V 3相

选項目

1. 全面外装為不銹鋼模型
2. 搅拌机缸轉到 120度
3. 付搅拌机缸側面冷却茄克
4. 付搅拌机缸的測定溫度传感器
5. 付調整机构鼓動隙同
6. 可选3種回轉数
7. 付自動开关裝置粉門 (空气圓筒)
8. 付自動排水缸
9. 主軸回轉数用近接传感器
10. 面团溫度比例控制裝 (三方閘門式)
11. 操作触圖盘模型
12. 連接面包制作試驗搅拌机系統模型

*規格及圖紙是沒有預告的時候會變更。

*电源的电压因使用国家而定。根据不同规格也可能需要使用变压器。

OSHIKIRI MACHINERY LTD. <http://www.oshikiri.com/>

東京營業所
名古屋營業所
大阪營業所
福岡營業所
湘南工場
山形工場
株式会社OSHIKIRI北日本
札幌事業所

〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村六反136
〒565-0853 大阪府吹田市春日3-20-10
〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原3-6-19
〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5500
〒989-3123 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘8-12-22
〒004-0054 札幌市厚別区厚別中央四条5-6-1

TEL 0466-44-6188 FAX 0466-44-6186
TEL 0568-25-7331 FAX 0568-25-7555
TEL 06-6821-3711 FAX 06-6821-6002
TEL 092-939-3820 FAX 092-931-3167
TEL 0466-44-6011 FAX 0466-44-6969
TEL 0237-43-4222 FAX 0237-43-4759
TEL 022-391-6196 FAX 022-391-6195
TEL 011-893-0678 FAX 011-801-2768



Oshikiri's quality system is ISO9001:2008 certified.

HM300 橫型攪拌機

清潔模型



平面粉門


平面粉門無孔

天蓋清掃性提高。

- 平面粉門無孔
因粉門面和蓋面同一平面把清掃時回縮減多了。
- 于摩擦動刮板清掃攪拌蓋
轉到攪拌缸時自動刮掉粘着攪拌天蓋的面團。
因簡單操作可以脫離安裝易洗淨而且很衛生。
- 供水口、放氣口也簡單操作式
可易洗淨很衛生。

摩擦動刮板裝置

單觸拆卸式

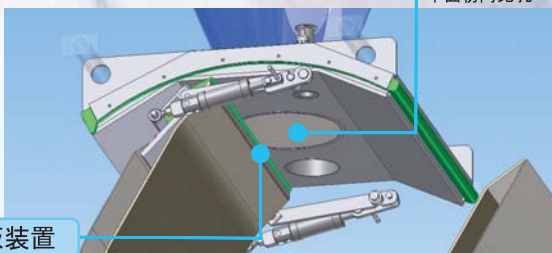

把鼓動部的清掃性提高。

- 和攪拌缸側壁的縫隙大
- 把鼓動的斷面形狀改成了平面
很衛生因容易清掃鼓動後面。

提高密封裝置性能

- 絕熱材攪拌缸的密封裝置
因防止粉進入很衛生。
- 攪拌缸上面是偏心杆密封片

直達運轉。

- 于直接連運轉馬達主軸驅動
- 因變頻變速順利運轉
- 可選3種回轉數(選項目)

放氣口

拆卸式

供水口

拆卸式

于直接連運轉馬達

液晶操作板

平面鼓動

120° 廣角轉到密封片型

密封片型裝置

本机框 不銹鋼管制

