

# 包装袋高热封机

## Model YC

**采用防止包装袋褶皱的结构  
在没有褶皱的状态下进行热封！！**

褶皱防止结构也可以变更褶皱防止的宽度

**可以应当多种类的斤数**

**包装袋的开口更加安定**

◎因去皱装置被确实插入包装袋，  
在前一个阶段配置上下真空带，  
以完全保持包装袋的开口。

**采用褶皱防止结构**


◎在褶皱防止驱动上，  
采用同步皮带和伺服马达，  
使用触摸式操作盘可以更容易的  
变更包装袋的宽度。

◎因同时采用气缸进行气压变动，  
可以防止褶皱防止不良的发生。



**OSHIKIRI**

## ■外观图

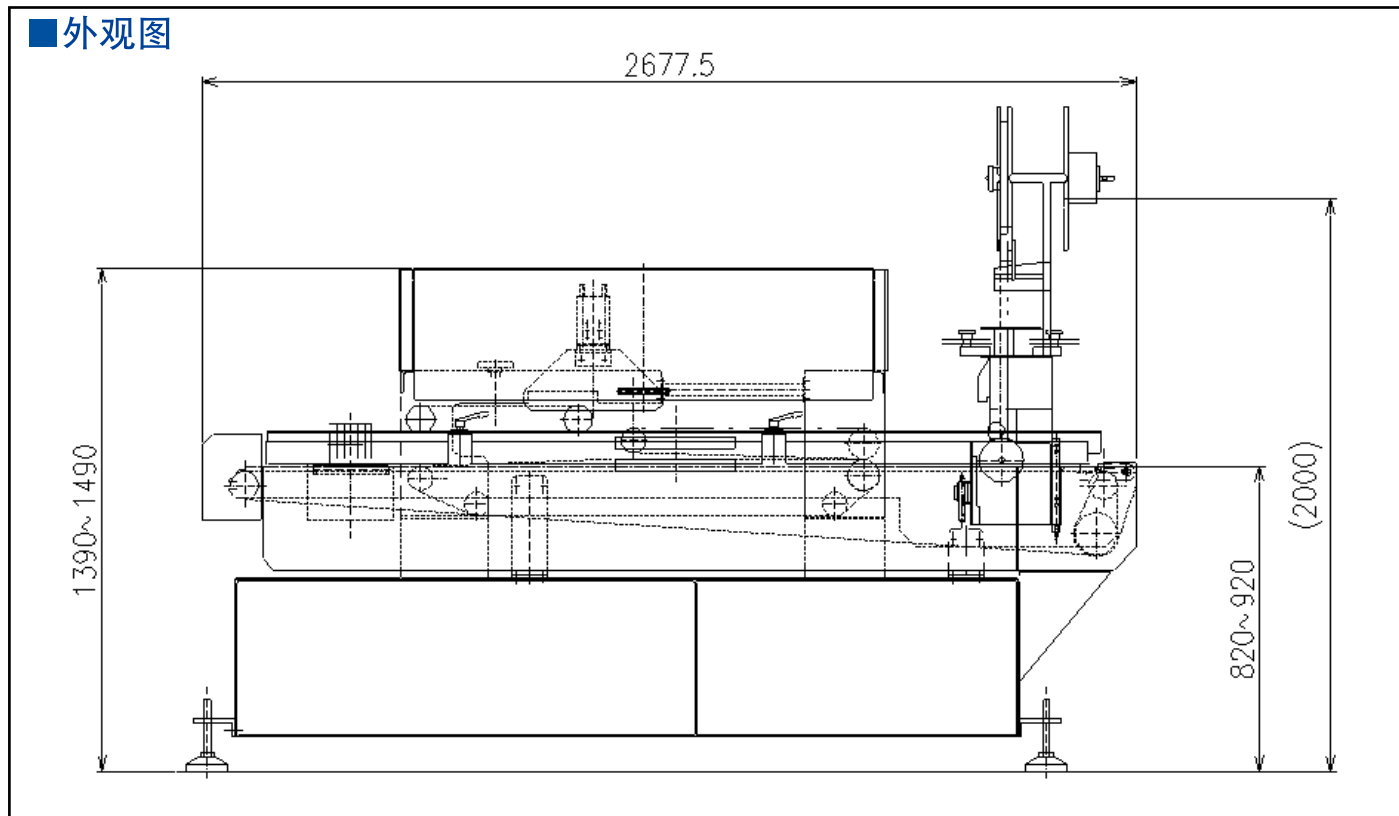

## ■规格

型式	YC1600D	YC3600D
能力	最大 55斤/分	
机械尺寸	L 2.47m W 1.22m H 1.49~1.59m	L 2.68m W 1.49m H 1.39~1.49m
电源电力	AC200V 3相 6kW	
气体的消费 (本机一次侧的 必要压力)	400L/分 0.5Mpa	
机械重量	600Kg	

\*规格和图纸在没有通知的情况下不会变更。

\*电源的电压因使用国家而定。根据不同规格也可能需要使用变压器。

## OSHIKIRI MACHINERY LTD.

<https://www.oshikiri.com/>

湘南工場

〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4  
TEL 0466-44-6184 FAX 0466-44-6187



OSHIKIRI官方微信



OSHIKIRI官方网站



本公司获得了ISO9001:2015  
质量系统的认证。