

# Model SA100B/200B

## 带温度调控箱的电子水量计

仅按照所需温度和所需重量来准确的送水。

### 水量计电子操作盘

给搅拌机的送水量是，  
按照总量减去剩余量的减法算式得出。  
使用电子表示，非常简单明了。

### 节约型

水量计和温度调控箱是一个整体的装置，  
所以可以节省配管工事的时间和费用。  
与两个水箱的相比较，  
可以做到运营成本的大幅消减。


### 苗条型

令人吃惊的轻捷小巧，  
所以可以设置在搅拌机的旁边的空处。

### One-Touch式

一旦设定完成，然后全自动管理。  
送水等作业也可以按一个按钮就可以准确进行。  
同时安装有每日定时对调温水箱电源的开·  
关进行控制的计时器。  
在使用的时候可以提供想要的水温的供水。  
同时可以达到节电的目的。



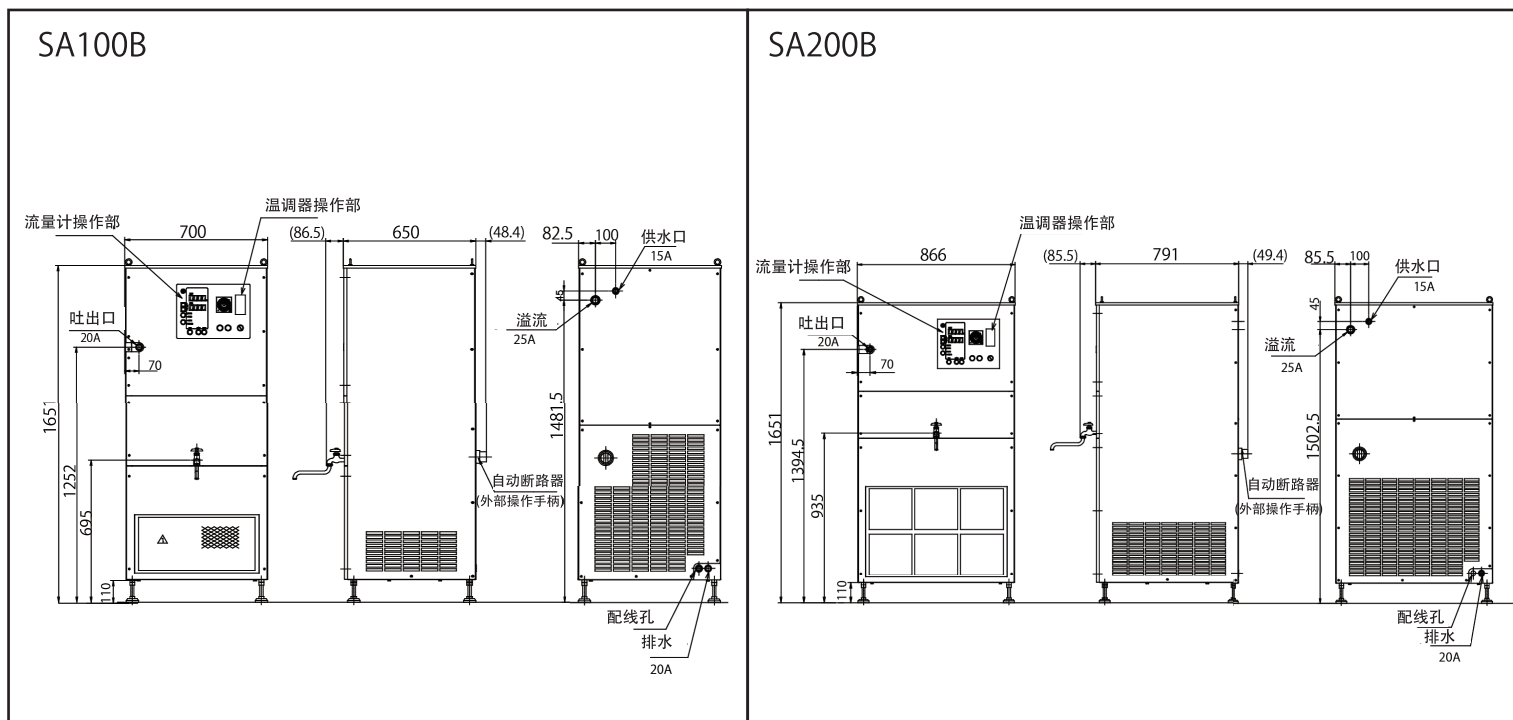

## 规格

	SA100B	SA200B
适用流体	清水 (常温自来水)	
计量范围	1~100 L	1~115 L
计量精度	±0.5%	
吐出货量	20L/min	25L/min
调温水箱的容量	100L	150L
温度设定范围	5~40°C	
送水扬程	约 7 m	60Hz:约3.5m/50Hz:约1.0m
电源	AC200V 50/60Hz 3相 7kVA以下	AC200V 50/60Hz 3相 13kVA以下
吐出口径	Rc3/4(20A)	
供水口径	Rc1/2(15A)	
排水口径	Rc3/4(20A)	
冷冻机输出	750W	2.2kW
冷却能力	1.9kW	60Hz:8.5kW/50Hz:7kW
加热能力	4.2kW	9.1kW
干燥质量	175kg	261kg

\*规格和图纸在没有通知的情况下不会变更。

\*电源的电压因使用国家而定。根据不同规格也可能需要使用变压器。

# OSHIKIRI MACHINERY LTD.

<https://www.oshikiri.com/>

湘南工場

〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4  
TEL 0466-44-6184 FAX 0466-44-6187



OSHIKIRI官方微信



OSHIKIRI官方网站