

Model DQS 小型分割機

メンテナンス、
清掃が簡単！



インバータ変速装置

インバータ変速のため、操作盤にて簡単に第一コンベヤベルトとストローク10~25回/分のスピード調整が行えます。

滴下給油方式

デバイダオイルは、ハンドルコックにて各摺動部の滴下給油を調整できます。
オイルタンクはステンレス製で脱着が可能なため清掃ができます。


コンベヤベルト脱着式

コンベヤベルトはレバーでワンタッチにてゆるめられます。
ベルトはすべて樹脂製で裏側も簡単に清掃できます。



下ホッパ回転式

生地室がほぼ開放になるため清掃が容易です。

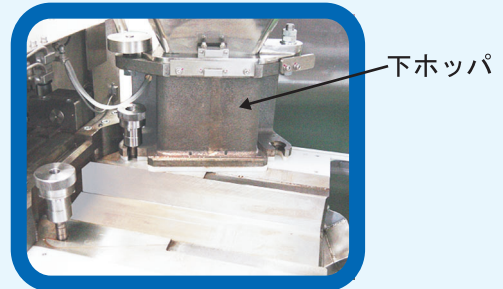

シースルカバー

機械ユニットの目視点検、汚れの確認をカバーを外さずに行えます。

制御盤自立型

コネクタを外すだけで本体と切り離し、メンテナンスなどの際、楽に移動させることができます。

 **OSHIKIRI**

