

DMX型 主要仕様

	DMX+ポケット数				
ポケット数	3	4	5	6	8
分割質量(g)	80 - 350	40 - 270	30 - 220	25 - 150	20 - 80
分割能力(pcs/h)	900-4500	1200-6000	1500-7500	1800-9000	2400-12000
ストローク数	5 - 25回/min				
電源	AC200V 3相				
総モータ出力(定格)	5.5kW(ラウンド除く)				
エア容量	10NL/min(給油用)				
機械質量	約2300kg				

DMX 3/6		DMX 4/8	
3	6	4	8
80 - 350	25 - 150	80 - 240	20 - 90
900-4500	1800-9000	1200-6000	2400-12000
5 - 25回/min			
AC200V 3相			
5.5kW(ラウンド除く)			
10NL/min(給油用)			
約2300kg			

※仕様および図面は予告なく変更することがあります。

サーボ分割機Xシリーズ

菓子パン用 Model DMX



高精度
長寿命
清掃簡単
省メンテナンス



株式会社 **オシキリ** <https://www.oshikiri.com/>


東京営業所	〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4	TEL 0466-44-6188	FAX 0466-44-6186
名古屋営業所	〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村六反136	TEL 0568-25-7331	FAX 0568-25-7555
大阪営業所	〒565-0853 大阪府吹田市春日3-20-10	TEL 06-6821-3711	FAX 06-6821-6002
福岡営業所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原3-6-19	TEL 092-939-3820	FAX 092-931-3167
仙台営業所	〒989-3123 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘8-12-22	TEL 022-391-6196	FAX 022-391-6195
札幌営業所	〒004-0054 札幌市厚別区厚別中央四条5-6-1	TEL 011-893-0678	FAX 011-801-2768
海外営業部国際課	〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4	TEL 0466-44-6184	FAX 0466-44-6187
湘南工場	〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4	TEL 0466-44-6011	FAX 0466-44-6969
山形工場	〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5500	TEL 0237-43-4222	FAX 0237-43-4759

The Next Generation Divider N series

高精度な分割


生地加圧力が可変。生地に合わせて最適圧力で分割します。
主ラム、ナイフの吸込みストローク可変。
分割ブロック、ナイフ、主ラムが独立駆動。
製品質量と機械速度に応じた基本プログラムで
それぞれのタイミング、分割モードをフレキシブルに設定します。
オプションの自動質量補正制御装置により、バッチの切り換わり時まで
高精度に質量補正を行います。

長寿命

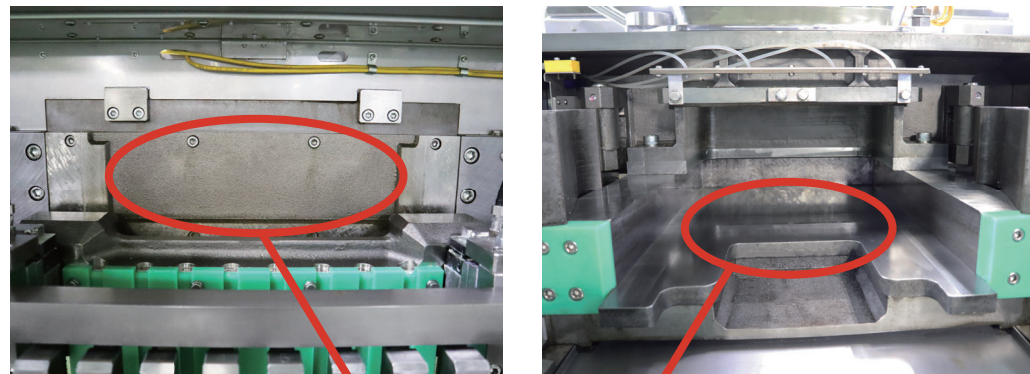

摺動部品である生地室前面板と生地室底板をボルトオンで交換。
分割ブロックと摺動面は非接触。生地室ユニットをボルトオンで交換。
デバイダオイル自動注油機は給油箇所ごとに油量調節。


省メンテナンス

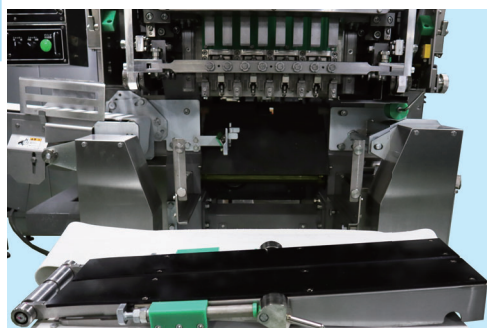


究極のイーザーアクセシブル構造によりメンテが楽々。
コンベヤベルトはワンタッチ交換。
給油箇所を当社従来機比50%削減。
給油時期を知らせるメッセージがタッチスクリーンに
表示されます。

イーザークリーニング


エクステリアはシースルカバー。
タッチスクリーンからワンタッチでコンポーネントが清掃位置まで移動。

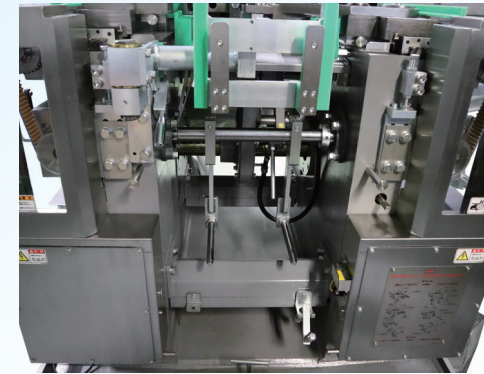


生地室と駆動を完全に分離。
機械ユニットは可能な限り
フレーム外部に配置。
究極のイーザーアクセシブル構造です。

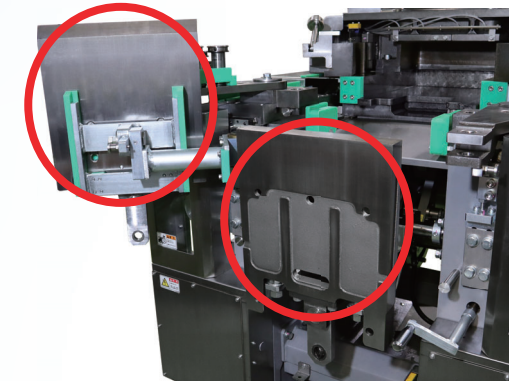


主ラム、ナイフの掃除補助装置を
装備。従来困難だった裏側も簡単に
清掃できます。

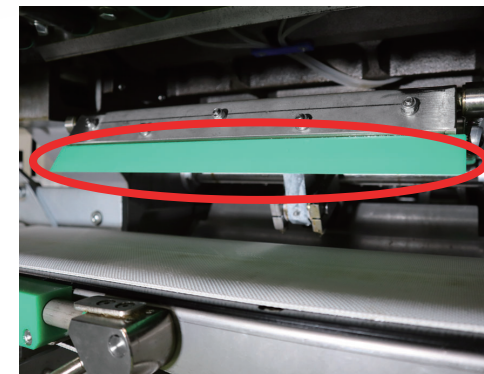

フリッカ板の裏まで
簡単に清掃できます。

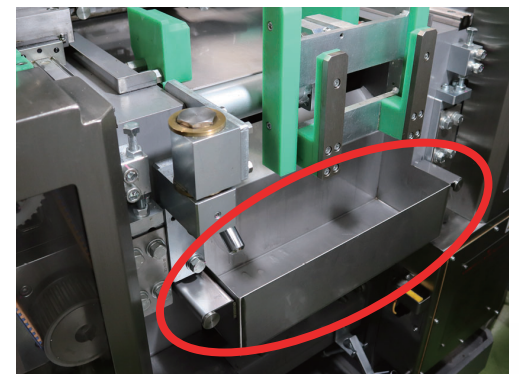

機械正面と生地室後部に油回収
ボックスを設置。

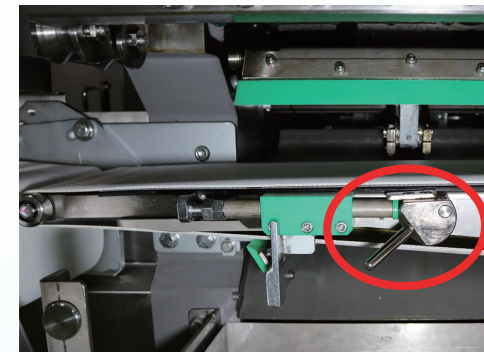

コンベヤベルトはレバーでワンタッチにて
ゆるめられます。
ベルトはすべて樹脂製で裏側も簡単に
清掃できます。

