


Model **B.S.S** 带式切片机


除了清理性和维护性外，
对切片的直进性作了进一步的提升！

跟各个部分的
连接更容易！


上下鼓体的支承均为开放式。

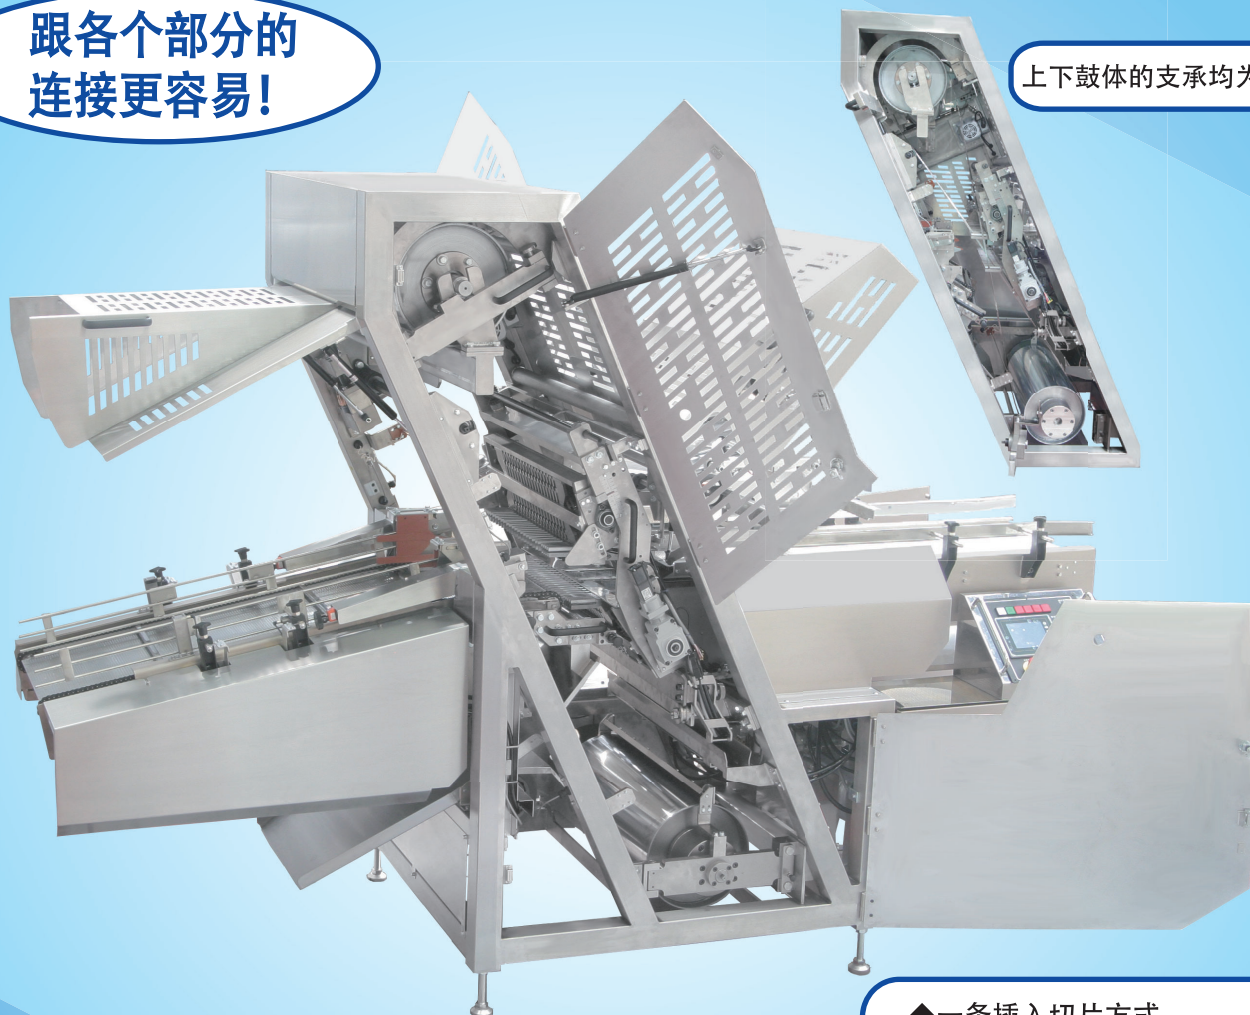

刀片轨道装置可以完全拉出。

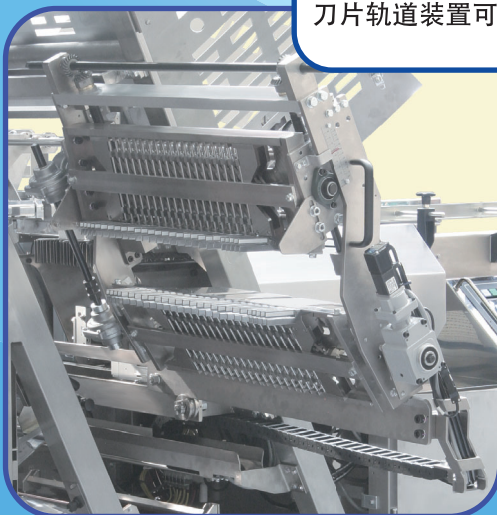


◆一条插入切片方式
推进器板对应每一片切片，
将面包推入切刀并切片。

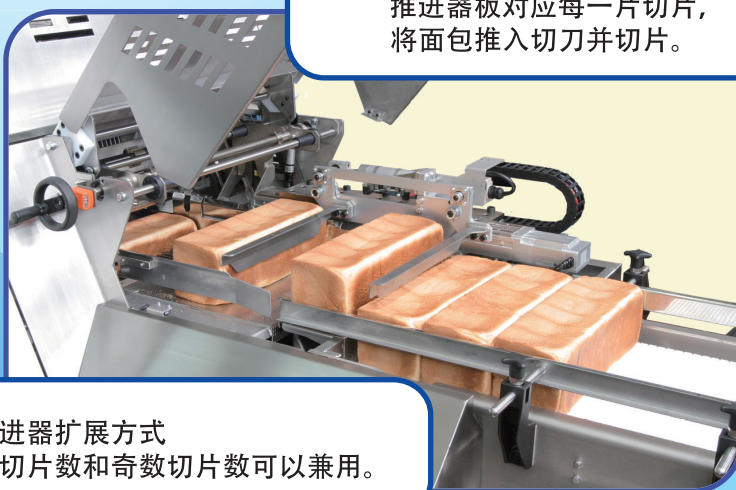

◆插入推进器扩展方式
偶数切片数和奇数切片数可以兼用。

OSHIKIRI

■外观图

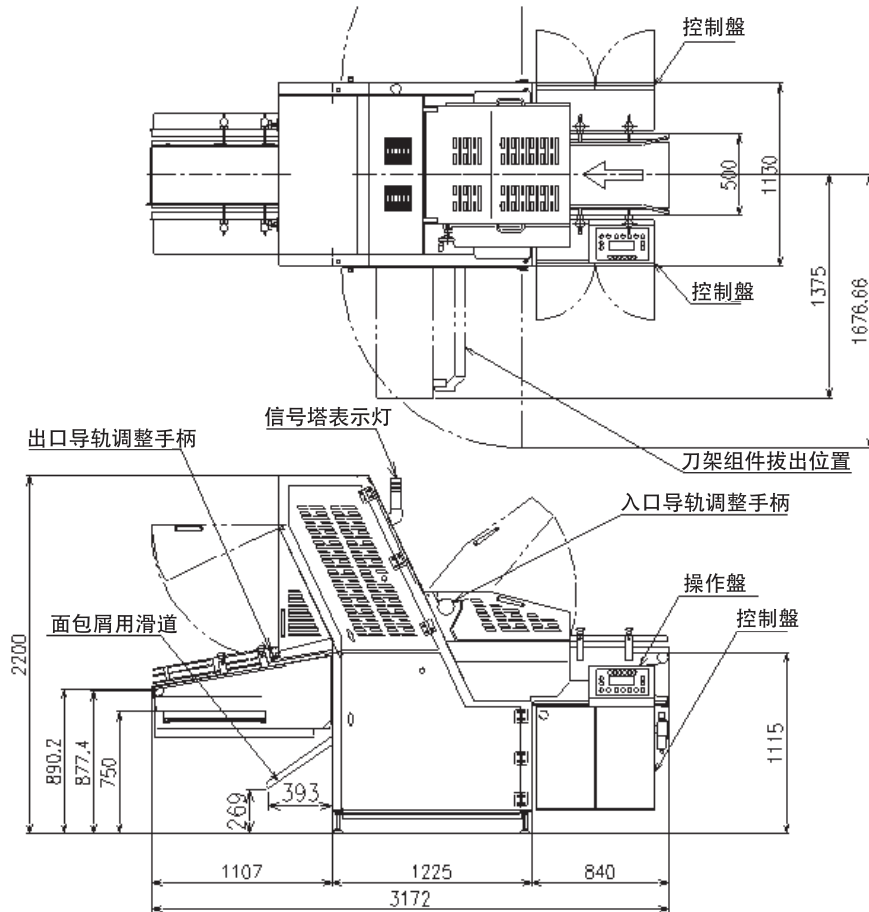

■规格

带式切片机 <BSS>	
能力	20条/分钟 (3斤(350g-400g/斤)一条)
切割厚度	14~29 mm
面包尺寸	长度 360~385 mm
	高度 110~130 mm
	宽度 110~180 mm
电源	200V 3相
电气容量	5.0kW
空气容量	300NL/分钟
机械质量	约1500kg



*规格和图纸在没有通知的情况下不会变更。

*电源的电压因使用国家而定。根据不同规格也可能需要使用变压器。

OSHIKIRI MACHINERY LTD.

<https://www.oshikiri.com/>

湘南工場

〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
TEL 0466-44-6184 FAX 0466-44-6187



OSHIKIRI官方微信



OSHIKIRI官方网站