

袋トップシール機

Model YC

袋のシワ取り機構を採用
シワのない状態で袋をシール！！

シワ取り機構はシワの取り幅の変更も可能

多種類の斤数に対応


袋の開口安定化

◎シワ取りを確実に袋に挿入させるため、前段階で上下にバキュームベルトを配置して袋の開口部を完全に保持するようにしました。

シワ取り機構採用


◎シワ取り駆動にタイミングベルトとサーボを採用、タッチパネル上で袋幅に合わせて容易に変更できます。

◎エアースリンダを併用することでエア圧変動によるシワ取り不良の発生をなくします。

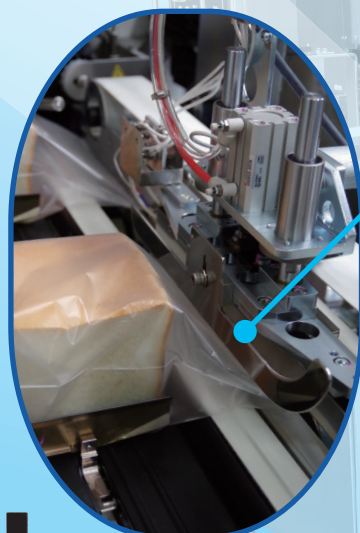

OSHIKIRI

■外観図

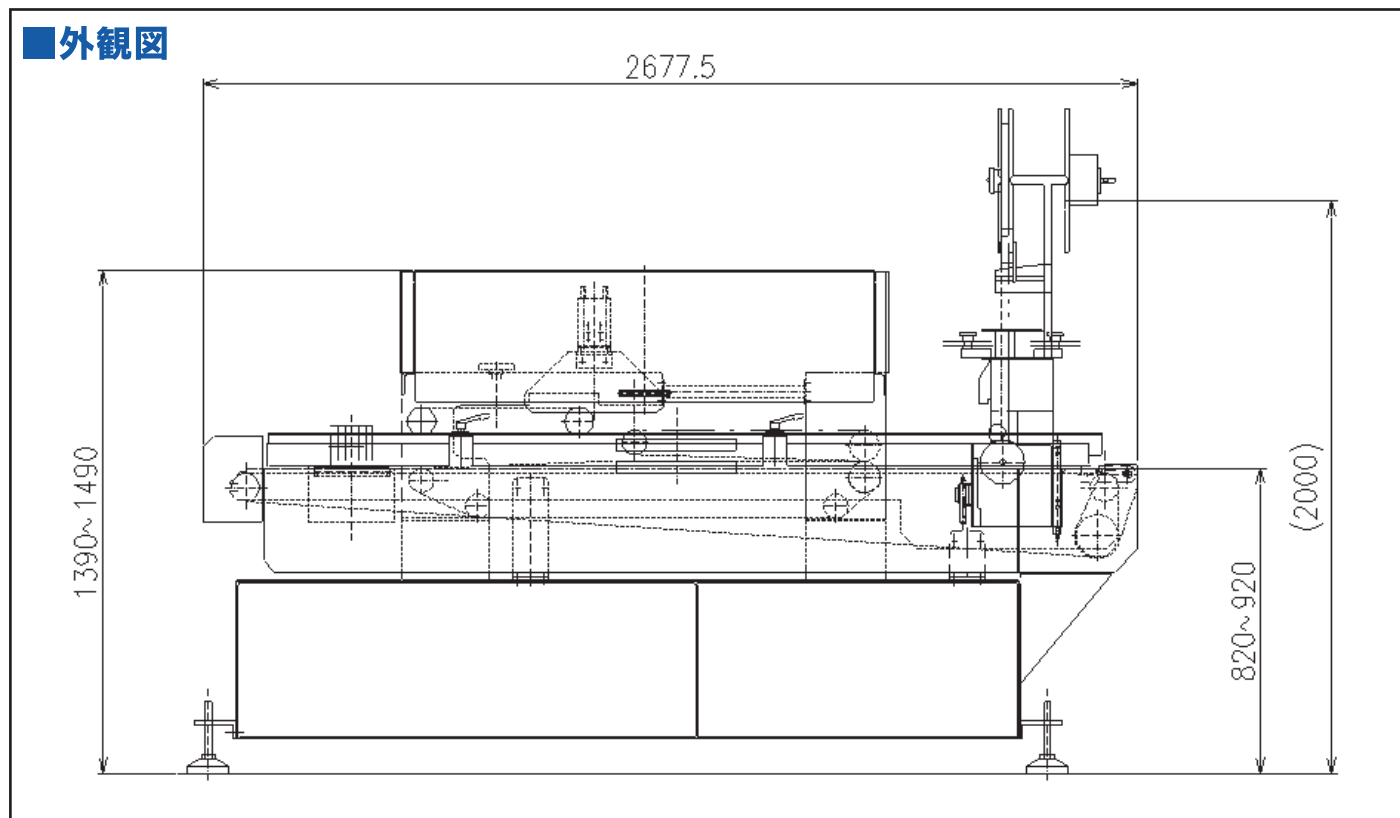

※仕様および図面は予告なく変更することがあります。

■仕様

型式	YC1600D	YC3600D
能力	Max 55斤/分	
機械寸法	L 2.47m W 1.22m H 1.49~1.59m	L 2.68m W 1.49m H 1.39~1.49m
電源電力	AC200V 3相 6kW	
エアー消費 (本機一時側 必要圧力)	400L/分 0.5Mpa	
機械重量	600Kg	

株式会社 **オシキリ** <https://www.oshikiri.com/>

東京営業所
名古屋営業所
大阪営業所
福岡営業所
仙台営業所
札幌営業所
海外営業部国際課
湘南工場
山形工場

〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村六反136
〒565-0853 大阪府吹田市春日3-20-10
〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原3-6-19
〒989-3123 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘8-12-22
〒004-0054 札幌市厚別区厚別中央四条5-6-1
〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5500

TEL 0466-44-6188 FAX 0466-44-6186
TEL 0568-25-7331 FAX 0568-25-7555
TEL 06-6821-3711 FAX 06-6821-6002
TEL 092-939-3820 FAX 092-931-3167
TEL 022-391-6196 FAX 022-391-6195
TEL 011-893-0678 FAX 011-801-2768
TEL 0466-44-6184 FAX 0466-44-6187
TEL 0466-44-6011 FAX 0466-44-6969
TEL 0237-43-4222 FAX 0237-43-4759